

# Forster A 699 HB

## Návod k použití

Délka 6,99m, šířka 2,37 m, **výška 3,1m !**, hmotnost 2880 kg



Víčko od palivové nádrže na naftu

Napouštění pitné vody

WC odpadní kazeta

Komín od topení a bojleru

Vypouštěcí ventil odpadní vody



Prostor pro plynové bomby

Přípojka 230 V

### Hlavní ovládací panel

Vnitřní teploměr

Čerpadlo pitné vody

Stav baterií

Aux – spíná zapalování na sporáku, světla v garáži


a některé zásuvky

Venkovní osvětlení

Stav pitné vody

Spínač světel

Vypnuto, zapnuto celého ovládače

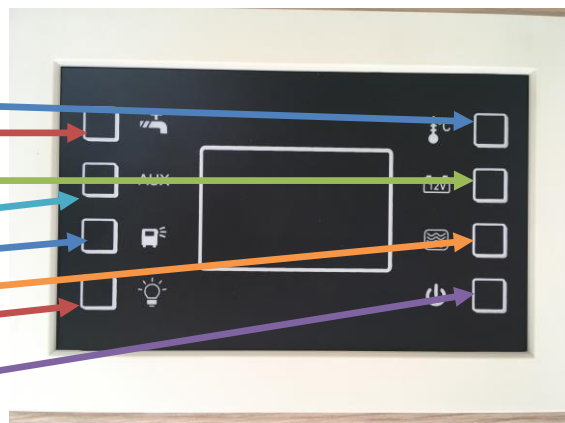

### Plyn

Po otevření ventilu plynové bomby, je potřeba na 5 sekund stisknout tlačítko tlakové pojistky.

Pozor na plynové bombě se vše utahuje zprava doleva a to vč. ventilu.



## Topení a boiler.



Pouze teplá voda 60 °C

Pouze teplá voda 40 °C (letní EKO provoz)

Poloha O vypnuto

Pouze topení

Topení a teplá voda 60 °C

Kolečkem se stupnicí 1-5 regulujeme vnitřní teplotu vzduchu. 22 °C je přibližně mezi 2 a 3.

Po zapnutí svítí zelená LED. Žlutá LED - systém topí. Blikání žluté LED signalizuje poruchu. Nejčastěji není puštěný plyn.

**Pokud jste připojení na 230 V** tady po vaříčem je hlavní jistič.



**Vypínače plynu** ve voze také ve skříňce pod vaříčem.

## Toaleta

Před prvním použitím je nutné nalít do toalety rozkladovou chemii. Ta zajišťuje rozložení obsahu. Nalijte přibližně 1 dl nebo vložte 1 tabletu a spláchněte cca 2 lt. vody. Splachovadlo je zde. Pozor, musí být zapnuté čerpadlo. Před použitím toalety je nutné otevřít záklopku pákou pod mísou. **Pozor! Vždy zase zavírat.** Na splachovadle je i signalizace naplnění kazety.



Pro pohodlné použití toalety odsunete umyvadlo směrem doprava po odjištění zajišťovacího kolíku. Po použití opět zajistíme!



## WC kazeta

Před vyjmutím kazety musí být zavřená záklopka. Stlačte aretaci na kazetě dole a kazetu vyjměte. Odšroubujte uzávěr a vyprázdňte na vhodné místo. Při vyprázdňování použijte odvzdušňovací tlačítko vzadu na kazetě. Pozor, neotáčejte při vyprázdňování kazetu držákem dolů. Přes odvzdušňovací ventil pak protéká. Vždy **minimálně** ještě **jednou** propláchněte vodou.



Odvzdušňovací tlačítko.

## Lednice

Lednici zapneme podržením tlačítka Zap. 3 sec.



Pokud se dotkne na displeji tohoto symbolu, měníme pohon ledničky.


A - automaticky, plyn, 230V a alternátor. Tímto symbolem měníme chladicí výkon ledničky. Při prvním zapnutí nechte ledničku pár hodin na plný výkon. Následně výkon snižte na 1 až 2 dílky. V případě, že lednička vyhlásí poruchy a začne blikat, vypněte ji (podržte 5 sec.). Odstraňte závadu a znovu ji zapněte. Nejčastější závadou je absence plynu.

## Přestavění sedačky na dvojlůžko

Nejdříve odstraníme obě opěradla a sedáky. Stisknutím tlačítka zalomíme nohu stolu. Zvednutím stůl uvolníme z konzole a vložíme do prostoru mezi sedačky. Prostor stolu doplníme matrací a vrátíme zpět oba sedáky.



Toto je finále.

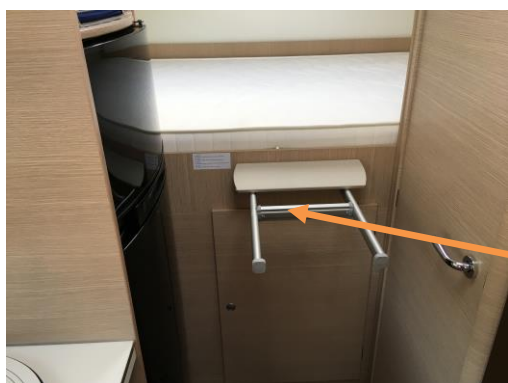

## Okna HEKI

Nejprve stlačte aretační tlačítko a následně posuňte hrazdu do jedné ze tří poloh. **Pozor!** Za jízdy okna vždy **zavírat!**



Tady je zasunovací žebřík pro přístup na zadní dvojlůžko.

Žebřík pro přístup do alkovny je zde.

Pod matrací je ochranná síťka proti spadnutí z postele.



## Markýza

Na voze je namontovaná kvalitní markýza Dometic. Je **nutné použít podpěry**, kdykoliv chcete markýzu vyrolovat o víc jak cca 1 m. Podpěry seřídte tak, aby mohla při dešti odtékat voda. Při větru, markýzu zatáhněte. Mohlo by dojít k jejímu poškození.